


Choix de la flèche


Ce réglage permet de vérifier en pratique le choix théorique du tube effectué par l'intermédiaire du tableau Easton.

Distance 15 mètres
3 flèches empennées 
3 flèches sans empennage ●

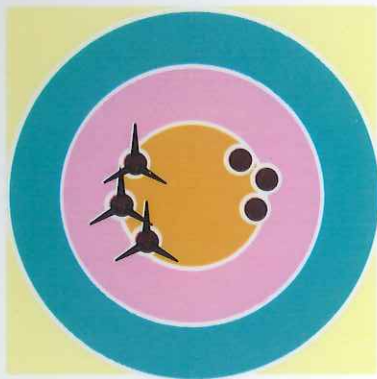

*Décalage à droite
spine trop souple*

SPINE CORRECT

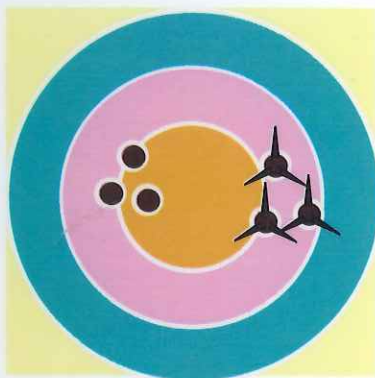

*Décalage à gauche
spine trop rigide*